


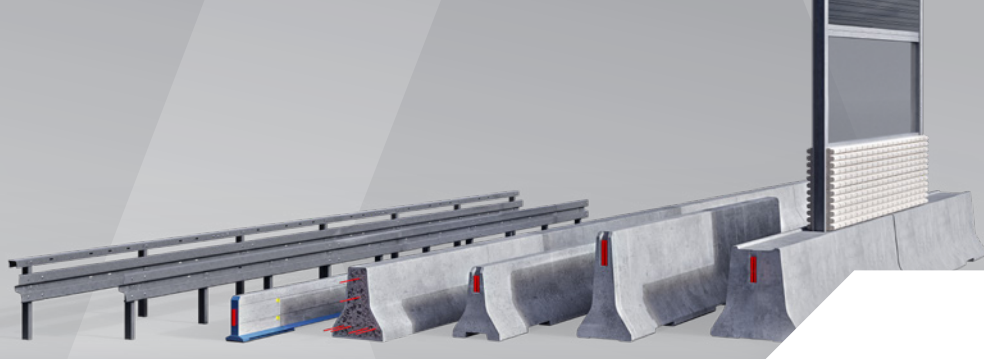

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

SL 70 6m T150S ECO H1 W5 B

sobrepuesto sobre asfalto u hormigón

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO




K782991A

Clase de comportamiento	H1 W5 VI4 B
Anchura de trabajo W_N	W5 (1,5 m)
Intrusión del vehículo VI_N	VI4 (1,3 m)
Deflexión dinámica	1,20 m
Longitud de ensayo del sistema	90 m
Certificación CE	725241050_3

Serie del producto	Serie SL 70
Barra de tensión	T150S
Variante del producto	ECO

Altura del sistema	70 cm
Anchura del sistema	30 cm
Dimensiones del elemento (l x a x a)	600 x 30 x 70 cm
Peso / longitud del elemento	1.550 kg / 6 m

Modo de funcionamiento	bilateral
Tipo de instalación	sobrepuesto sobre asfalto u hormigón
Anclaje del extremo	sí
Número de artículo / Dibujo de instalación	223464 / K782991

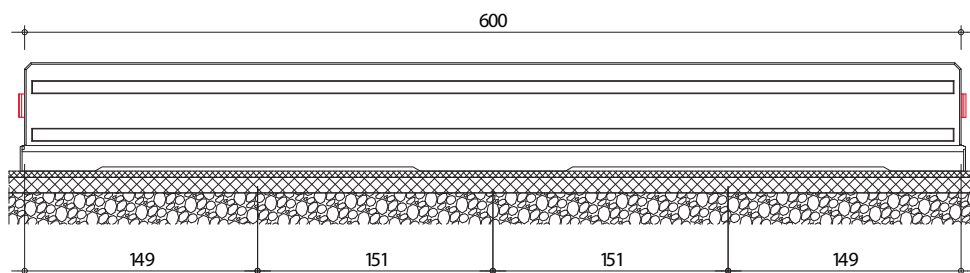

LA BARRERA DE HORMIGÓN SOSTENIBLE SL 70 **HUELLA DE CO2 MINIMIZADA**

Para aplicaciones temporales y permanentes.
Bajo peso y máximo rendimiento.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC INTERNATIONAL GMBH

Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf, Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 / 470 – 0
deltabloc.com